
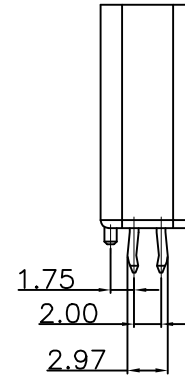
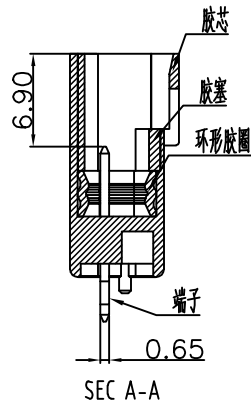
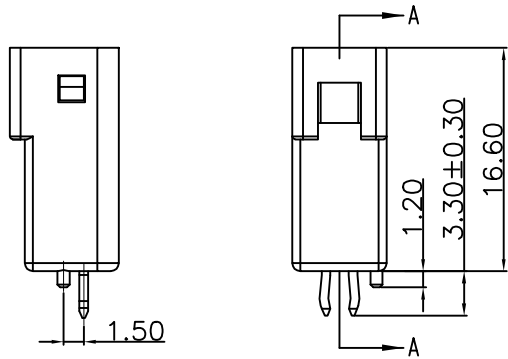



REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
1			INITIAL RELEASE	2021.03.06	Yy_D
2			Add size marking	2022.12.16	Yy_D



备注:
 额定电流: 3A AC/DC (使用AWG#22时)
 额定电压: 100V AC/DC
 使用温度范围: -55° - +85°
 接触阻抗: 初期/10毫欧最大
 环境试验后×15毫欧最大
 绝缘电阻: 1000兆欧最小
 耐电压: AC 1000V/1分钟
 适用电线范围: AWG#26 - #22
 0.13MM² - 0.33MM²
 适用电线外皮外径: φ1.4MM - φ1.7MM
 防水性能: IP67 (防浸型)
 材料:
 胶芯: PBT UL94V-0, 颜色: 黑色
 胶塞: PBT UL94V-0, 颜色: 黑色
 环形胶圈: 硅胶 40度, 颜色: 蓝色
 端子: 铜合金T=0.65MM
 电镀: TIN100U"MIN PLATED OVER NICKEL 50U"MIN


5702BG-086R0011R

R: ACQUIESCENT
 O: BLACK
 R: RoHS
 H: HALOGEN-FREE
 WTB



RECOMMENDED PADS LAYOUT <TOP VIEW>
 LAYOUT TOLERANCE: ± 0.03

(放大比例2:1)



DIM	TOL	DIM	TOL
x.	±0.35	x.	±2'
.x	±0.30		
.xx	±0.25		



DEREN
 SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO., LTD

CUSTOMER DRAWING		DATE	TITLE: WTB 2P 16.6H DIP CONN	
DRAW NO.	DESIGN: Yy_D	2022.12.16	P/N: SEE TABLE	
***	CHECK:		SHEET: 1/1	
REV. 2	APPROVAL:		SCALE: 1:1	UNIT: mm