





REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
1			INITIAL RELEASE	24/05.30	liangyihai

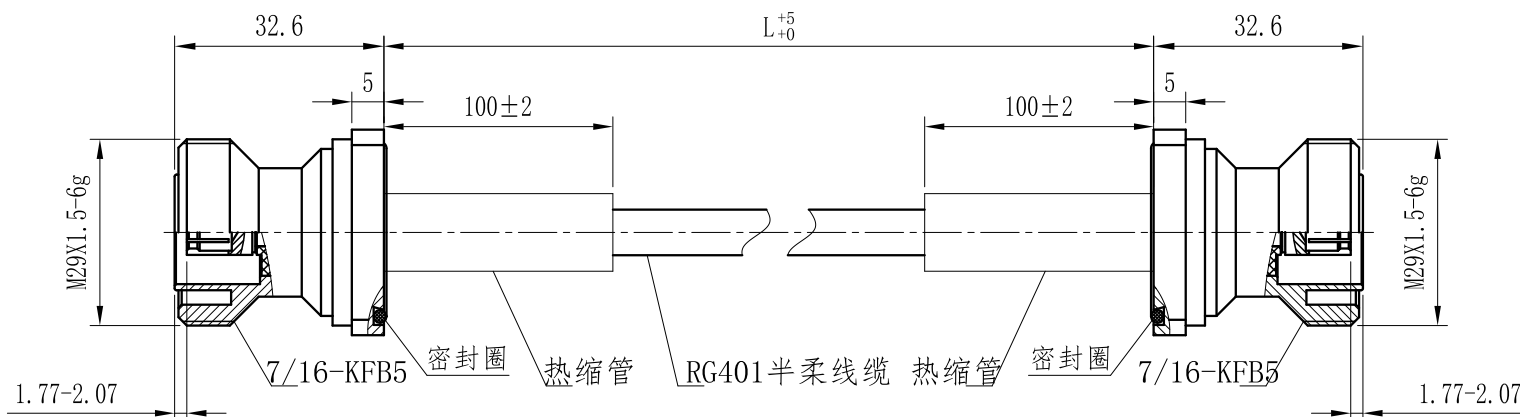

5702BZ-045 R 0 0 0 0 R-TJ

- T: TRAY
- R: REEL
- R:RoHS
- H:HALOGEN-FREE
- 7/16线缆组件

技术要求:

1. 耐压：1200V，3S；
2. 三阶互调：≤-163dBc，2X20W，1800、2100、2600MHz；
3. 机械耐久：插拔500次；
4. 满足96H中性盐雾实验，材质符合RoHS；
5. 外导体镀三元合金，内导体镀银，螺套镀镍，绝缘子PTFE；

电气/机械指标要求

阻抗	频率 (GHz)	VSWR<	IL<	PIM<	耐压	绝缘电阻>	抗拉强度
50 Ω	1-2.7GHz	1.15	/	-163dBc	1200V	5000M Ω	/

DIM	TOL	DIM	TOL		DEREN						
X.	±0.35	X.	±2°		SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO., LTD						
.X	±0.30	.X	±1°		C-DWG:	TY	DATE	TITLE: 7/16线缆组件			
.XX	±0.25				DRAW NO.	DESIGN:	liangyihai	24/05.30	P/N:		
					SCXXXXXXXX-X	CHECK:					
				REV.	1	APPROVAL:			SHEET:	1/1	
									SCALE:	N/A	UNIT: mm