


REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
1			INITIAL RELEASE	24/05.30	liangyihai

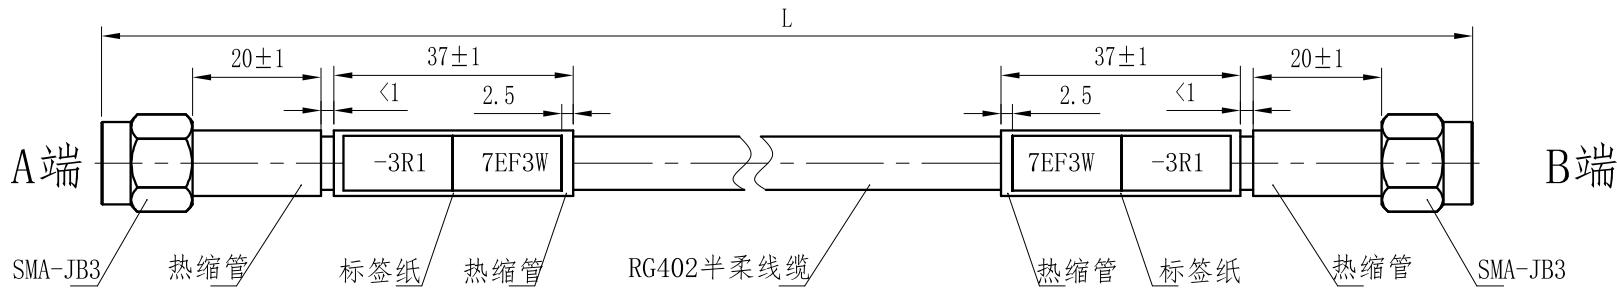

技术要求


- 1、满足RoHS环保标准要求；
- 2、交调要求：三阶互调 $\leq -117\text{dBm}$ , 2X20W (4.5、3.5、2GHz)；  
实际测试2100MHz；
- 3、绝缘电阻：DC500V，1000M $\Omega$ 以上；
- 4、耐电压AC750V，3秒钟；
- 5、外导体镀三元合金，内导体镀银，绝缘子PTFE；

5702BZ-048R0000R-TJ

T: TRAY  
R: REEL  
R:RoHS  
H:HALOGEN-FREE  
SMA相位线

电气/机械指标要求

阶段标示	阻抗	频率 (GHz)	VSWR	绝缘电阻	PIM	耐压	绝对相位(反射*2) 测试频率4.15GHz
V	0.2	50 $\Omega$	DC-4.9GHz	1.1	1000M $\Omega$	见技术要求	750V 7420.6° $\pm 10^\circ$

DIM	TOL	DIM	TOL	 <b>DEREN</b> SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO., LTD
X.	$\pm 0.35$	X.	$\pm 2'$	
.X	$\pm 0.30$	.X	$\pm 1'$	
.XX	$\pm 0.25$			
				C-DWG: TY DATE DESIGN: liangyihai 24/05.30 CHECK: TITLE: SMA相位线 P/N: SHEET: 1/1 SCALE: N/A UNIT: mm
				DRAW NO. SCXXXXXXXX-X REV. 1 APPROVAL: