


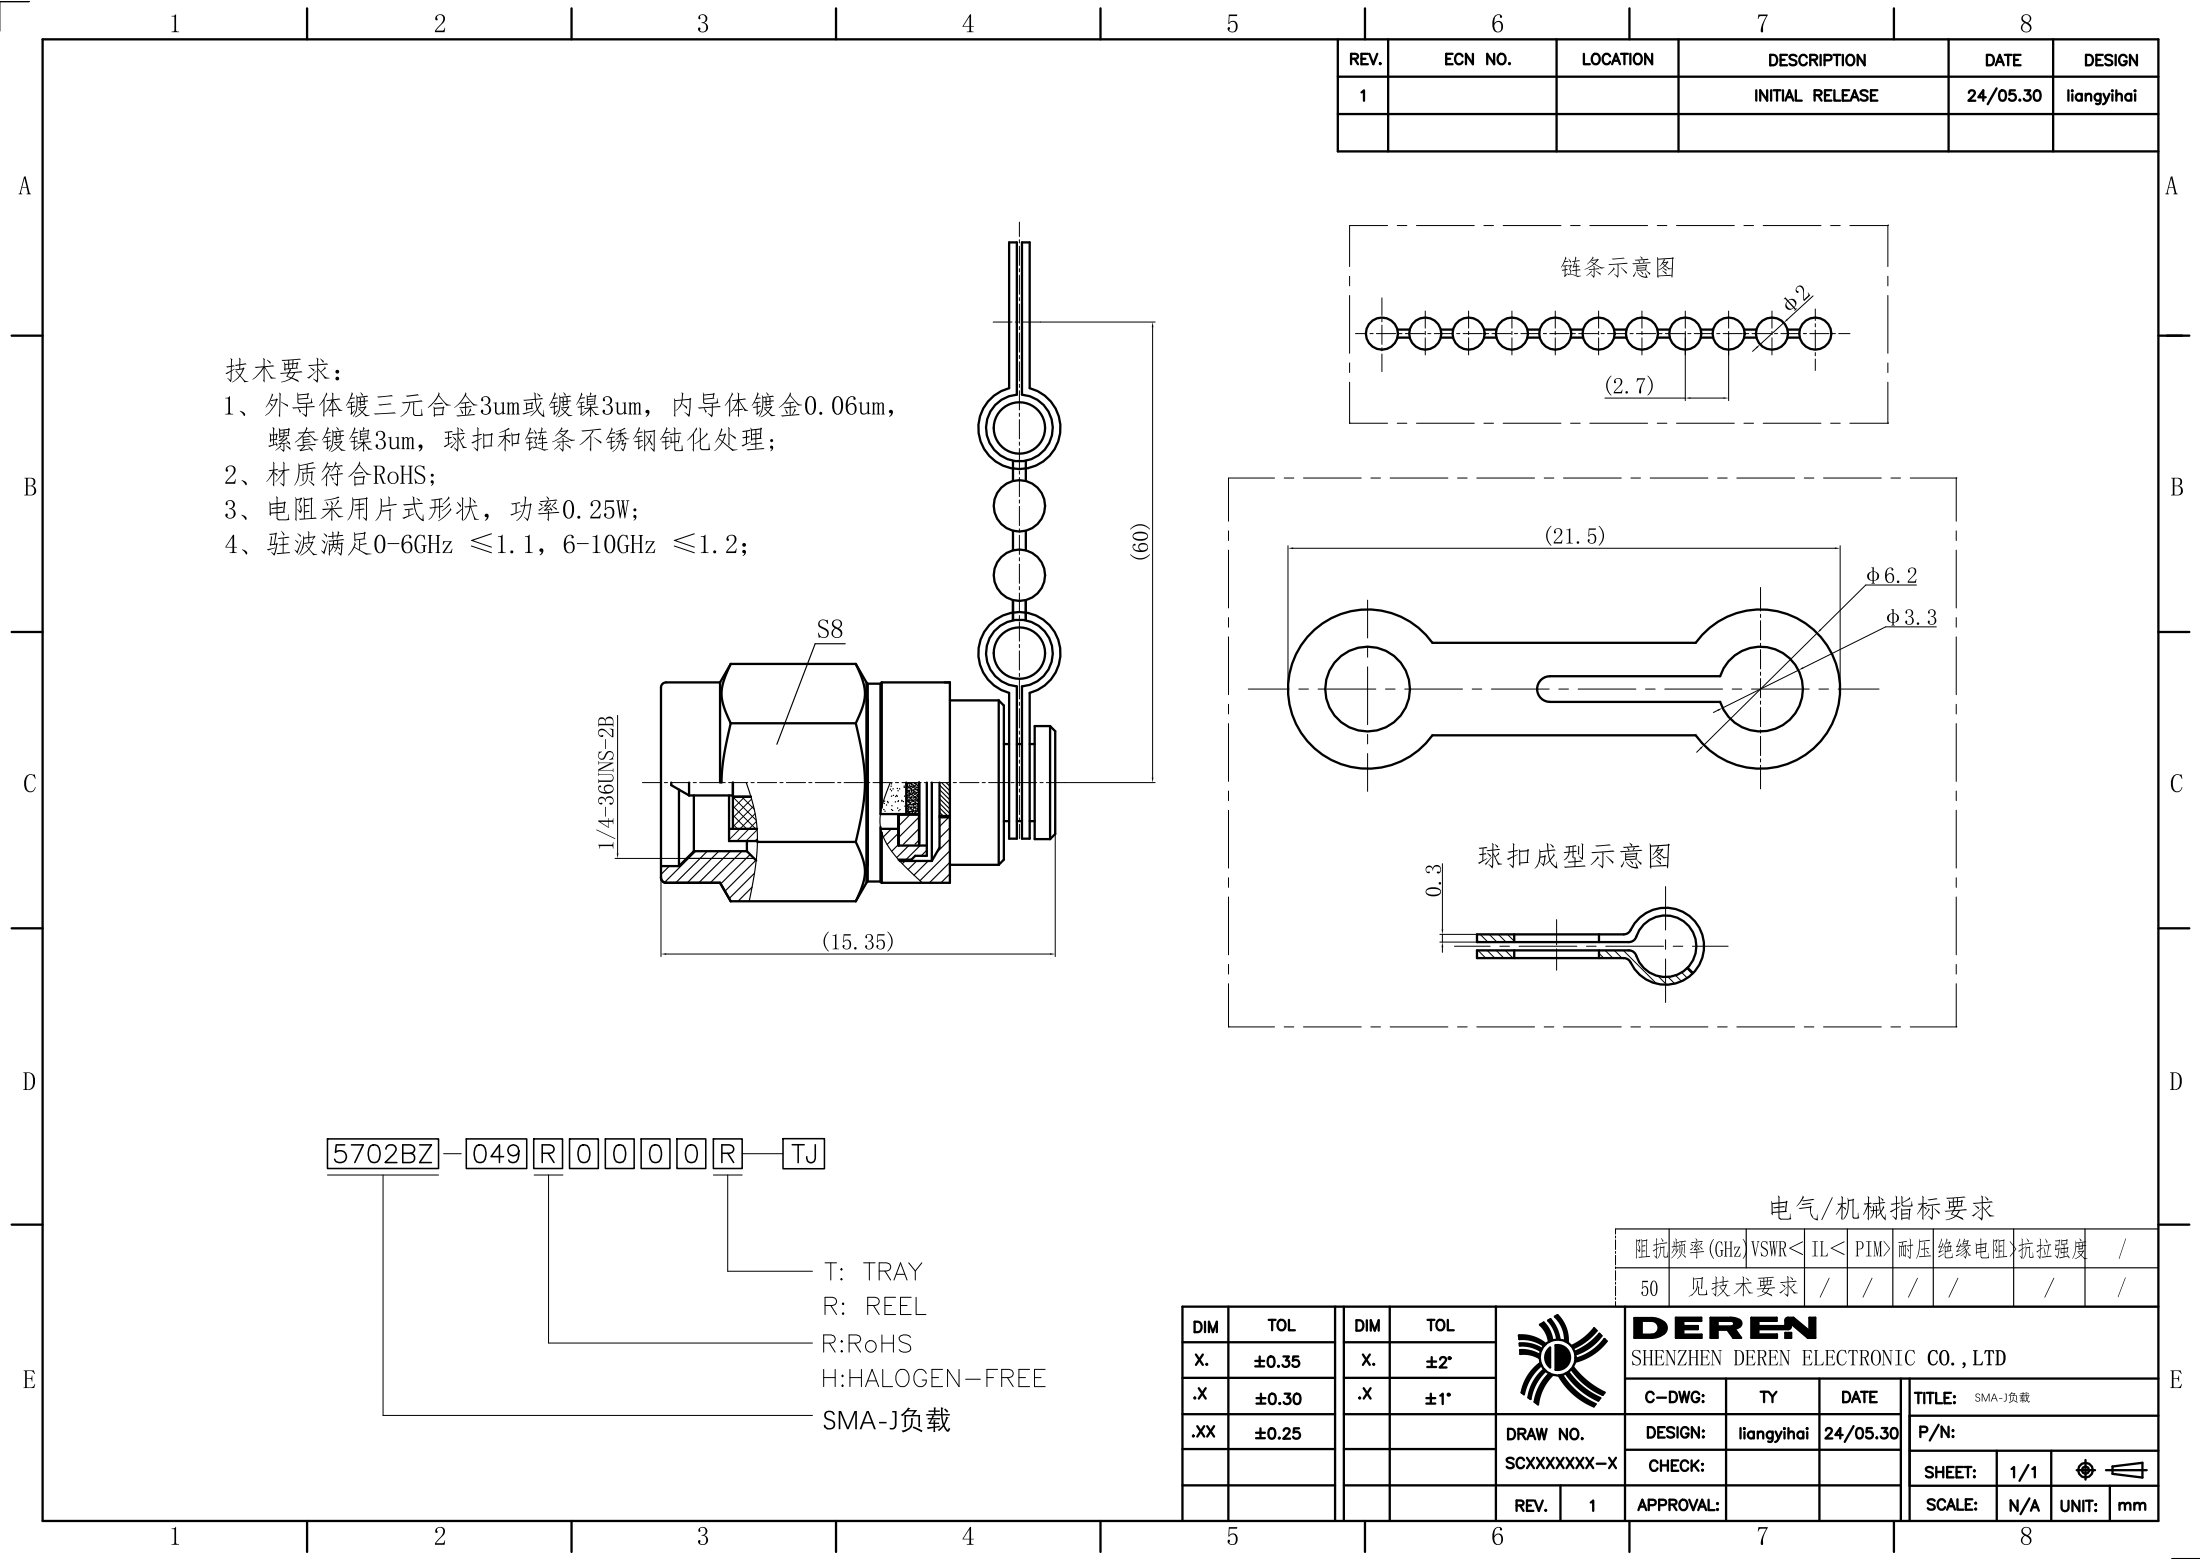



技术要求:

- 1、外导体镀三元合金3um或镀镍3um，内导体镀金0.06um，螺套镀镍3um，球扣和链条不锈钢钝化处理；
- 2、材质符合RoHS；
- 3、电阻采用片式形状，功率0.25W；
- 4、驻波满足0-6GHz ≤1.1，6-10GHz ≤1.2；

5702BZ-049R0000R-TJ

T: TRAY
R: REEL
R:RoHS
H:HALOGEN-FREE
SMA-J负载

REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
1			INITIAL RELEASE	24/05.30	liangyihai

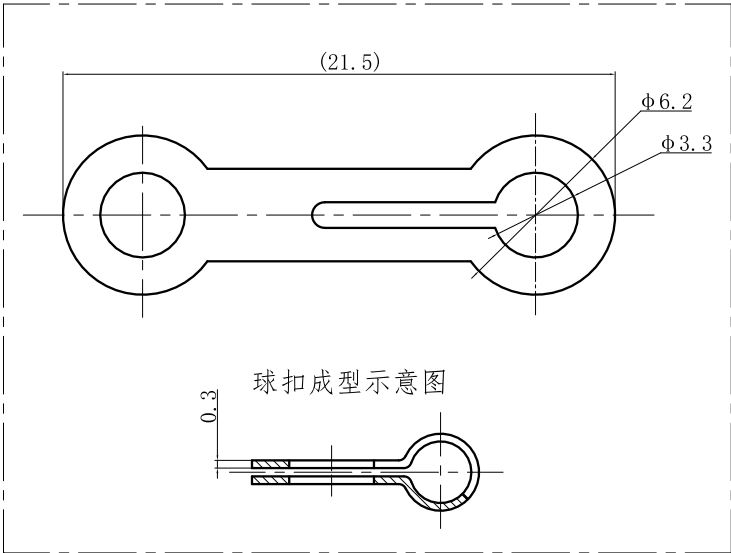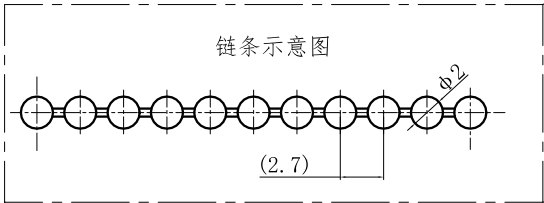

电气/机械指标要求

阻抗	频率 (GHz)	VSWR<	IL<	PIM>	耐压	绝缘电阻	抗拉强度	/
50	见技术要求	/	/	/	/	/	/	/

DIM	TOL	DIM	TOL	 DEREN SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO., LTD			
X.	±0.35	X.	±2°	C-DWG:	TY	DATE	TITLE: SMA-J负载
.X	±0.30	.X	±1°	DRAW NO.	DESIGN: liangyihai	24/05.30	P/N:
.XX	±0.25			SCXXXXXXX-X	CHECK:		SHEET: 1/1 
				REV. 1	APPROVAL:		SCALE: N/A UNIT: mm